


TRECHO 01
PAVIMENTAÇÃO

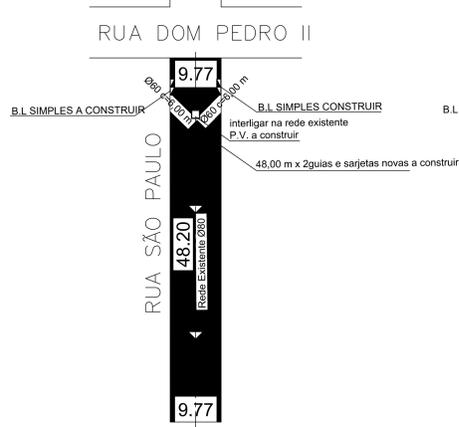


$$9,77 \times 48,20 = 470,91 \text{ m}^2$$

$$\text{PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA} = 470,91 \text{ m}^2$$


$$2,00 \times 48,20 = 96,40 \text{ m}$$

$$\text{GUIAS E SARJETAS} = 96,40 \text{ m}$$

$$96,40 \times 0,055 = 5,30 \text{ m}^3$$



TRECHO 02
PAVIMENTAÇÃO

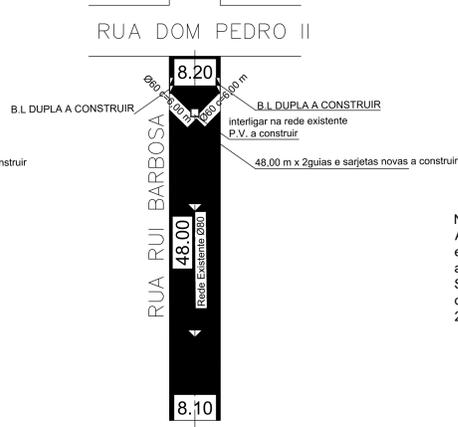


$$((8,20+8,10)/2) \times 48,00 = 391,20 \text{ m}^2$$

$$\text{PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA} = 391,20 \text{ m}^2$$

$$2,00 \times 48,00 = 96,00 \text{ m}$$

$$\text{GUIAS E SARJETAS} = 96,00 \text{ m}$$

$$96,00 \times 0,055 = 5,28 \text{ m}^3$$



NOTA -
A Demarcação e Sinalização das vias serão executadas pela Prefeitura Municipal de Poloni assim do termino das obras e que os mesmos Seguirão as Normas do CONTRAN/DENATRAN conforme Resolução nº 180 de 26.08.05 e nº 236 de 11.05.07.

LEGENDA

 PAVIMENTAÇÃO COM CAPA CBUQ

PREFEITURA MUNICIPAL DE POLONI
ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ: 46.608.063/0001-26

RUA JOSÉ POLONI Nº 274 - FONE (017) 3819-9900 - CENTRO - CEP 15160-000

PLANTA DA CIDADE DE POLONI 02/04

TITULO — PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, CONSTRUÇÃO DE GUIAS E SARJETAS E CONSTRUÇÃO DE REDE DE GALERIAS, EM DIVERSAS RUAS DE POLONI.

LOCAL — DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE POLONI

INTER. — PREFEITURA MUNICIPAL DE POLONI

DATA

AGOSTO/2017

ESCALA

sem escala

QUANTIDADES

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA: 862,11 M²
GUIAS E SARJETAS: 192,40 M - 10,58 M³

BOCAS DE LEÃO SIMPLES: 28 UNID.
POÇO DE VISITA: 14 UNID.
TUBO DE CONCRETO D: 100 CM: 125,00 M
TUBO DE CONCRETO D: 80 CM: 33,00 M
TUBO DE CONCRETO D: 60 CM: 256,00 M
TUBO DE CONCRETO D: 40 CM: 78,10 M
DISPOSITIVO DE LANÇAMENTO: 01 UNID.

Antonio José Passos
PREFEITO MUNICIPAL

ANDRÉ VIUDES DURÃO
ENGENHEIRO CIVIL
5061331131
CREA

ART N. 28027230172306246